
快適を「かたち」にする。

Suiden

夏物カタログ

http://www.suiden.com

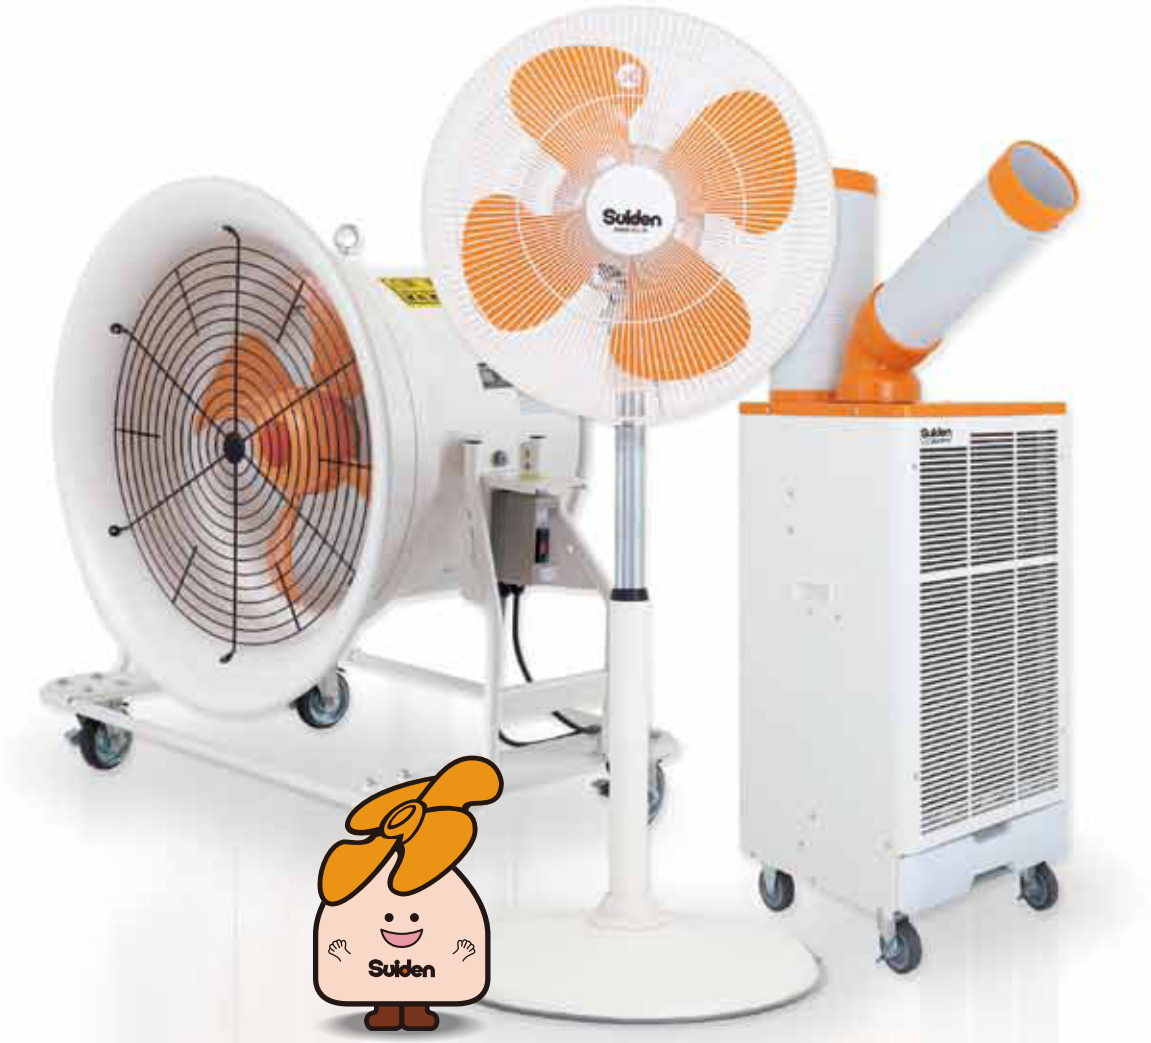

Summer Amenity Catalog

2015

快適ってなんだろう？
人がやさしく暮らせる環境。人が気持ちよく働ける環境。
そんな空間を「かたち」にしたい…。
私たちは快適創造企業を目指しています。

こんなことでお困りでは？

夏場は暑さで作業者の仕事効率が落ちて生産性が上がらない。

全体空調しているのに、隅々まで冷気が行き渡らない。

全体空調だと電気代が高い……など。

スイデンの工場扇・スポットエアコン・送風機・換気扇はこういったお悩みを解決します！しかも省エネ!!

暑気対策


全体空調エアコンでも冷気は隅々まで行き渡りません。そこで**スポットエアコン**の出番!空調エアコンとスポットエアコンを併用することでより効率的に冷房できます。

ランニングコスト

工事が必要な空調エアコンに比べ、スポットエアコンは**設置工事不要!**また必要なところに必要な台数だけ設置すればいいので、空調エアコンより**消費電力を大幅にカット**できます!!

空気循環

工場扇・スポットエアコン・送風機・換気扇など職場環境を快適にするアイテムを取り揃えています。快適な職場環境はスイデンにお任せください!

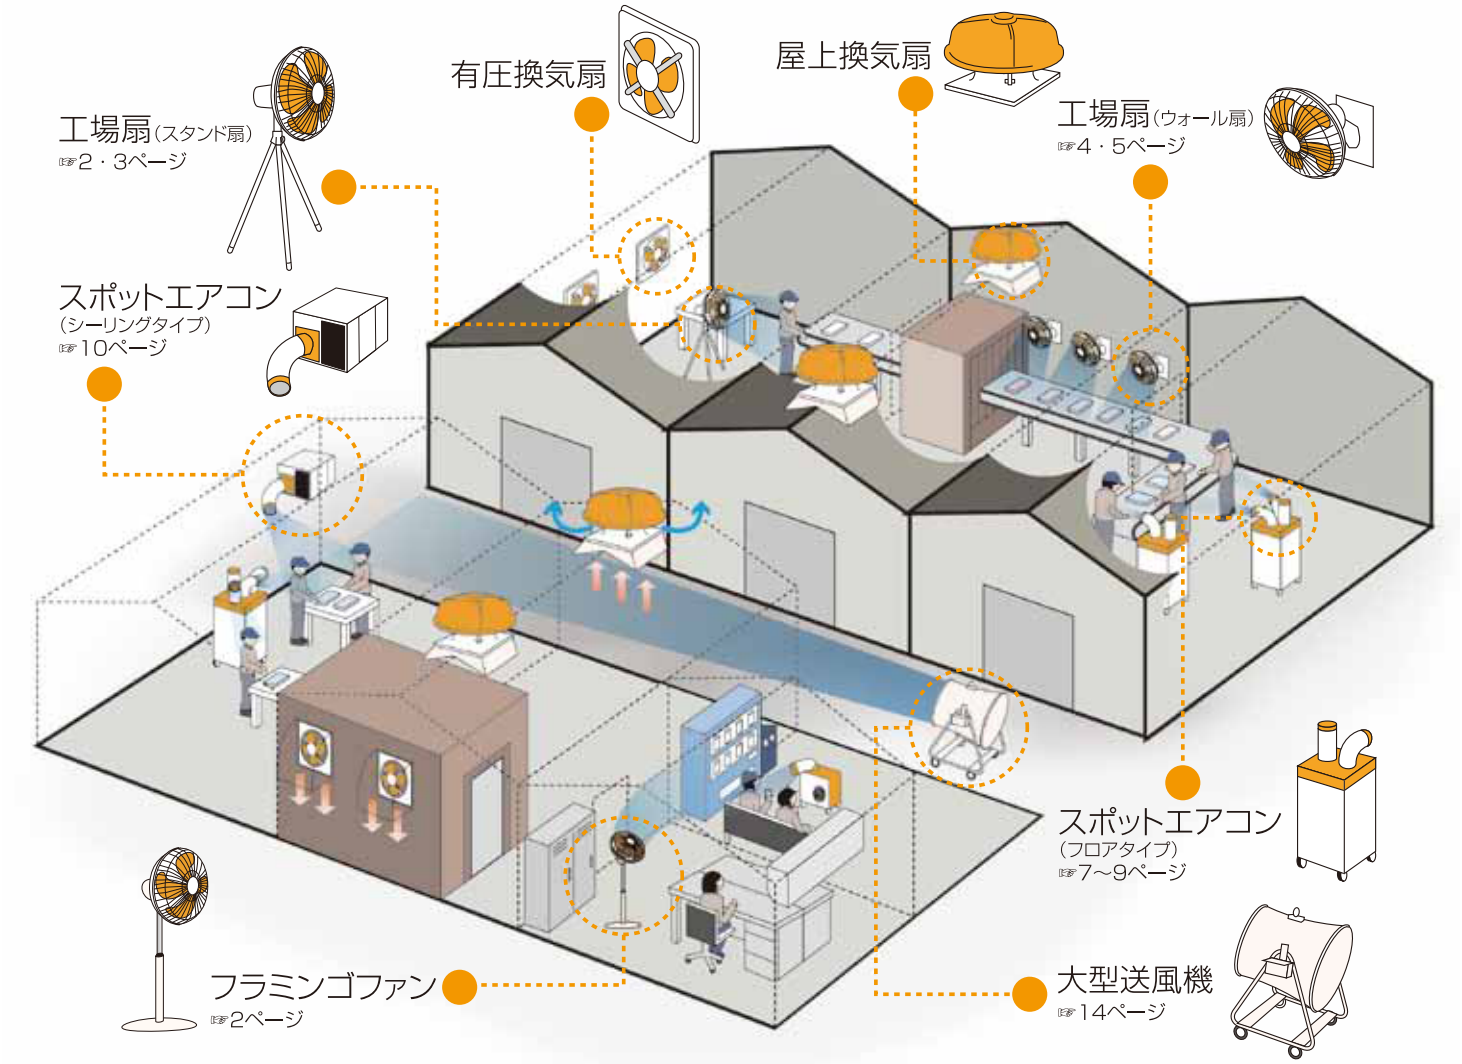

各機種のカタログを別途ご用意しています。

エコ eco

冬場でも大活躍！

工場扇としてはもちろん冷暖房の空気を撹拌する
サーキュレーターとして季節を問わず大活躍!

DCスイファン

DCモータ搭載工場扇

ハネ径 45cm

NEW



●優れた省エネ効果


家庭用では主流になりつつあるDC扇風機が業務用で新登場!
従来機の約50%の省エネ化を実現!!

Eco

●今までにない細やかな風量調節




●風量調節はなんと7段階。
●最大風量は従来通り(※)大風量、
最小風量は自然の微風に近いやさしい風。
●書類を扱う軽作業場から従来通りの
大スペースまで幅広くご使用いただけます。
※従来機の50Hz時最大風量と同等



●新設計の6枚ハネにより偏りの少ない「なめらかな風」

翼数を増やすことで風を発する間隔が短くなり、風当たりが「なめらか」に。心地よい風当たりを実現。



●安全・安心設計

本体に過電流や過負荷が加わった場合、モータ電流・モータ出力を制限しモータの故障を防ぎます。また、モータの回転数が設定値以下になった場合はモータを停止し本体を保護します。

■SF-45DAS-1VP
(100V・ハネ:プラスチック製(6枚ハネ))

DCモータ | 保護機能 | ハネ径 45cm | スイッチ 7段階 | 首振り 87° | 電源コード 2.0m | 100V

フラミンゴファン

工場扇&サーキュレーター

ハネ径 45cm




高さ調節機能

●1050~1290mmの間で
高さの無段階調節が可能!

●サーキュレーター効果



首を65°上に向けたまま、左右に75°首が振るので、冷暖房時の空気を広範囲に送ることができ、室内の温度ムラを少なくすることができます。

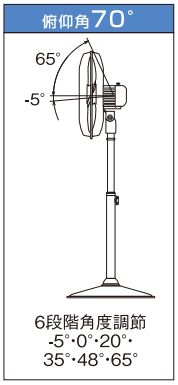

6段階角度調節
-5°・0°・20°・
35°・48°・65°

●頑丈なネック



●ネック部分は工場扇の主要部を支える重要なパーツです。ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
①ボディはアルミダイカスト
②ネックは強靭な鋼板製

●全閉型モータ採用

●粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。

●フラミンゴファン専用の「強」「中」「弱」風量3段切替

●スイデンの安心設計

スイデンはJIS規格、電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
※ガードは指が容易にハネに触れないように試験指を用いて設計しています。






●スイデン工場扇(※)は電気用品安全法区分の特定電気用品以外の電気用品に該当します。
※SF-50D2-3A、SF-50FN-2V、SF-60FN-2Vは除く

PSE

●省スペース設計

ワイドなφ510mmのベースなのでぐらつかず安定感抜群!しかも省スペースで設置可能!!

必要設置スペース 約1/2
※SF-45VS-1VP比



■SF-45VF-1VP
(100V・ハネ:プラスチック製)

全閉型モータ | サーマルプロテクター | ハネ径 45cm | スイッチ 強中弱切 | 首振り 75° | 電源コード 1.7m | 100V

■スイデンの工場扇は全て耐久性、安全性に優れた「全閉型モータ」を採用
■安全性の高いサーマルプロテクター内蔵で、異常過熱時にモータをストップ ※3相200V機種、DCモータ機種を除く

スイファン 強力工場扇

スタンドタイプ

工場や倉庫などに設置できます。


ハネ径 45cm

リーズナブルながらも、
強度、使い易さを重視

電源：100V
3段速調式

■SF-45VS-1VP
（100V・ハネ:プラスティック製）

全閉型モータ / サーマルプロテクター / ハネ径 45cm / スイッチ 強中弱切 / 首振り 75° / 電源コード 1.7m / 100V





全閉型モータ採用！

粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。



首振り切替つまみ



「強」「中」「弱」風量3段切替

丈夫で長持ち！

①ボディはアルミダイカスト
②強靱な鋼板製ネック

ネック部分は主要部を支える重要パーツです。ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。



らくらく組立・簡単収納

ワンプッシュ折りたたみ



ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたたみができます。



脚の継ぎ目もなくなったので組立も楽々!

お客様の手間をおかけしません。しかも安定感も増しました。


ハネ径 45cm

ロングセラーのスタンダードタイプ


M シリーズ

電源：100V、単相200V
3段速調式

■SF-45MS-1VP
（100V・ハネ：プラスチック製）
■SF-45MS-1VA
（100V・ハネ：アルミニウム製）
■SF-45MS-2VP
（単相200V・ハネ：プラスチック製）
■SF-45MS-2VA
（単相200V・ハネ：アルミニウム製）



全閉型モータ / サーマルプロテクター / ハネ径 45cm / スイッチ 強中弱切 / 首振り 87° / 電源コード 2m / 100V または 単相 200V

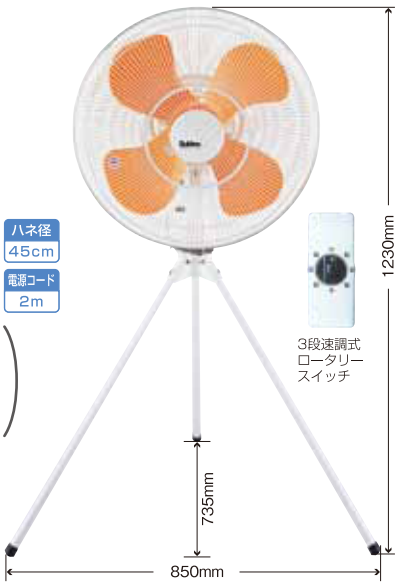

ハネ径 50cm


大風量のスタンドタイプ


FS シリーズ

電源：100V
3段速調式

■SF-50FS-1VP
（100V・ハネ：プラスチック製）

全閉型モータ / サーマルプロテクター / ハネ径 50cm / スイッチ 強中弱切 / 首振り 87° / 電源コード 2m / 100V



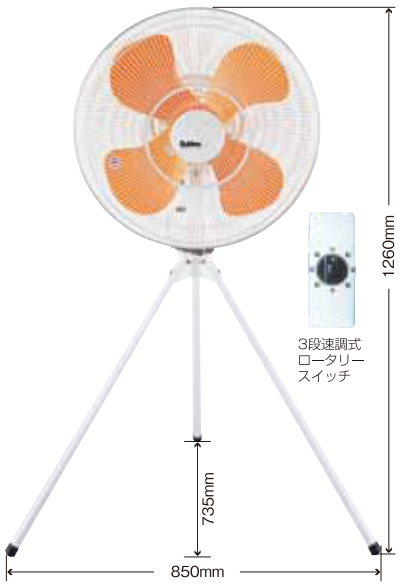

無段変速式ワイヤードリモコン付

ウォールタイプ

スペースを有効に活用できる壁掛けタイプ

ハネ径 45cm　Mシリーズ

電源:100V、単相200V
無段変速式

無段変速式ワイヤードリモコン付
■SF-45MV-1VP（100V・ハネ:プラスチック製）
■SF-45MV-1VA（100V・ハネ:アルミニウム製）
■SF-45MV-2VP（単相200V・ハネ:プラスチック製）
■SF-45MV-2VA（単相200V・ハネ:アルミニウム製）



全閉型モータ　サーマルプロテクター　ハネ径 45cm　スイッチ 無段変速　首振り 87°　電源コード 2m
延長コード 8m　ワイヤードリモコン　（100V　または　単相 200V）



無段変速ワイヤードリモコン

ハネ径 45cm　Mシリーズ

電源:3相200V
2段速調式（強・弱・切）

■SF-45MT-2VP（3相200V・ハネ:プラスチック製）
■SF-45MT-2VA（3相200V・ハネ:アルミニウム製）



全閉型モータ　ハネ径 45cm　スイッチ 強弱切　首振り 87°
電源コード 2m　3 相 200V

ハネ径 50cm & 60cm　FNシリーズ

電源:3相200V
1速式（強・切）

■SF-50FN-2V（3相200V・ハネ:アルミニウム製）
■SF-60FN-2V（3相200V・ハネ:アルミニウム製）



全閉型モータ　（ハネ径 50cm　または　ハネ径 60cm）　スイッチ 強切　首振り 87°
電源コード 2m　3 相 200V

ワイヤレスリモコンタイプ

ハネ径 45cm　RWシリーズ

便利なワイヤレスリモコン式壁掛けタイプ

電源:100V
3段速調式&リズム風

ワイヤレスリモコン付
■SF-45RW-1VP
（100V・ハネ:プラスチック製）

オフィスにおすすめ！




店舗や事務所・学校などの公共施設に！

●強中弱の3段速調に「リズム風」をプラス
●低騒音の4枚ハネ



ワイヤレスリモコンスイッチ



全閉型モータ　サーマルプロテクター　ワイヤレスリモコン　ハネ径 45cm　スイッチ 強中弱切　オフタイマー　リズム風　首振り 87°　電源コード 2m　100V

防爆タイプ（安全増防爆型）

ハネ径 50cm　D2シリーズ

安心で大風量の防爆型壁掛けモデル

電源:3相200V
1速式

■SF-50D2-3A（3相200V・ハネ:アルミニウム製）




塗装ブース・化学関連工場など、危険を伴い使用できなかった現場に最適！

※モータ焼損事故防止のため必ず過電流保護装置を設置してください。

防爆型モータ　3 相 200V　ハネ径 50cm　首振り 87°　電源コード 10m

許　容　角　度

取付けのご注意
落下事故防止のため本体を上から真下に向けて（足を天井に固定して）取付けないでください。

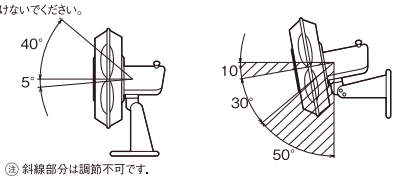

㊟ 斜線部分は調節不可です。

ご注意

①天井および壁面への取付けタイプは、設置を確実に行って落下を防止してください。
ウォールタイプは、平面または壁面取付け専用ですから、天井への取付けは絶対にしないでください。
スタンドタイプは、床面以外では使用しないでください。また、ハネは指定の固定方法で確実に取付けてください。取付け方法が間違っていると、モータ焼損・ハネ破損等の原因になります。
②ハネが変形したりゴミが付着すると、振動発生やバランス不良、ハネ破損・故障の原因になりますので、定期的に清掃・保守点検を実施してください。
③保護ガードの隙間から指や器物を入れないでください。事故や破損の原因になります。
④故障・破損や落下事故等を防止するため、本体に衝撃を与えないでください。
⑤長時間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。

スイファン

ハンガータイプ

ハネ径 45cm


スペースを有効に活用できる吊り下げタイプ

Mシリーズ

電源:100V、単相200V機種
無段変速式

無段変速式ワイヤードリモコン付

■SF-45MHV-1VP
（100V・プラスチック製ハネ）
■SF-45MHV-1VA
（100V・アルミニウム製ハネ）
■SF-45MHV-2VP
（単相200V・プラスチック製ハネ）
■SF-45MHV-2VA
（単相200V・アルミニウム製ハネ）





無段変速
ワイヤード
リモコン

全閉型モータ | サーマルプロテクター | ハネ径 45cm | スイッチ 無段変速 | 首振り 87° | 電源コード 2m | 延長コード 8m | ワイヤードリモコン | （100V または 単相200V）

ロータリータイプ

ハネ径 45cm

360度の広範囲に対応した旋回タイプ


Mシリーズ

電源:100V、単相200V機種
無段変速式

無段変速式ワイヤードリモコン付

■SF-45MRV-1VP
（100V・プラスチック製ハネ）
■SF-45MRV-2VP
（単相200V・プラスチック製ハネ）

省エネ対策におすすめ！



●俯仰角は
10度・15度・20度・25度・
30度の5段階に調整可能




無段変速
ワイヤード
リモコン



全閉型モータ | サーマルプロテクター | ハネ径 45cm | スイッチ 無段変速 | 旋回 360° | 電源コード 1.9m | 延長コード 8m | ワイヤードリモコン | （100V または 単相200V）

取付穴寸法


■MV・MT・FNシリーズ



※SF-60FNIは146


取付け台

■RWシリーズ




取付け台

■MRVシリーズ



取付け台

■MHVシリーズ



取付け台

ハネ材質の知識と注意点

プラスチック製ハネ
ハネの風切り音質がやわらかです。

アルミニウム製ハネ
頑丈で耐候性もあります

（注意）油類以外にも、高周波の発生する場所や薬品等が飛散する場所などでは、アルミニウム製のハネをご使用ください。


※油の浮遊する環境下で使用される場合は、油の種類によって樹脂が化学反応を起こし、割れる恐れがあります。このような雰囲気で使用される場合は、アルミニウム製ハネをご使用ください。

機能マークごあんない

- 全閉型モータ ●全閉型モータ　埃や粉じんの侵入を防ぎます。
- スイッチ 強中弱切 ●3段速調式　風速を強・中・弱の3段切替が可能です。
- 保護機能 ●安心設計　DCファンの本体に電気的な負荷が生じた場合、モータ出力を制限してモータを保護します。
- 旋回 360° ●旋回角度360°　旋回機能を装備し360°広範囲に風を送ります。
- 電源コード 1.7m ●電源コード長 1.7m
- 防爆型モータ ●防爆型モータ　安全増防爆型 危険を伴う場所に。
- スイッチ 強弱切 ●2段速調式　風速を強・弱の2段切替が可能です。
- ハネ径 60cm ●ハネ径60cm　業務用大風量タイプ φ60ハネ
- 首振り 87° ●首振り許容角度87°　首振り機能を装備し横方向に87°首振り可能。広範囲に風を送ります。
- 延長コード 8m ●延長コード 8m付属
- DCモータ ●DCモータ　ブラシレスDCモータを採用。高い省エネ性能を発揮します。全閉型。
- スイッチ 強切 ●1速式　風速切替なしタイプ
- ハネ径 50cm ●ハネ径50cm　業務用大風量タイプ φ50ハネ
- 首振り 75° ●首振り許容角度75°　首振り機能を装備し横方向に75°首振り可能。広範囲に風を送ります。
- オフタイマー ●オフタイマースイッチ　1時間・2時間・4時間に設定可能。
- 100V ●電源100V　100V電源で手軽に使えます。
- スイッチ 無段変速 ●無段変速式　ワイヤードリモコンを使用し許容範囲内で自在に速度を調節できます。
- ハネ径 45cm ●ハネ径45cm　業務用標準サイズ φ45ハネ
- 電源コード 10m ●電源コード長 10.0m
- リズム風 ●リズム風機能　気持ち良い自然の風を再現。
- 単相 200V ●電源単相200V
- スイッチ 7段階 ●7段速調式　風量を7段階で切替可能です。
- ワイヤレスリモコン ●ワイヤレスリモコン　遠隔操作が可能なワイヤレス（無線）タイプ
- 電源コード 2.0m ●電源コード長 2.0m
- 3相 200V ●電源3相200V　ハイパワーで経済的な動力電源仕様
- サーマルプロテクター ●サーマルプロテクター　モータ保護装置。モータの異常過熱時にモータをストップします。
- ワイヤードリモコン ●ワイヤードリモコン　工場扇とリモコンを有線でつなぎ遠隔操作ができます。
- 電源コード 1.9m ●電源コード長 1.9m

ご使用の工場扇（工場用扇風機）についての重要なお知らせとお願い

長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前には必ずご確認いただき、次のような症状がある場合は、すぐに使用を中止してください。

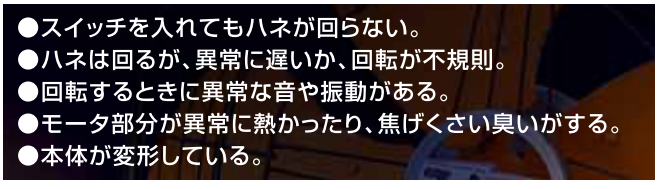

弊社製品は、工業用機器です。一般家庭でのご使用状況に比べると、過酷な環境で長時間ご使用になることが想定されます。ご使用前には必ず点検し、異常がないかご確認くださいますようよろしくお願い申し上げます。また、ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。長期間コンセントにプラグを差込んだまま放置すると、トラッキング現象（注）を起こし、火災の原因になります。また、絶縁劣化による感電事故や漏電火災が発生する危険があります。特に無人環境で工場扇をご使用の場合には、異常が発生していても発見が遅れて思わぬ被害が発生する危険があります。必ず定期的な点検を実施されるようお願いします。

（注）プラグとコンセントの隙間にホコリがたまり、さらに湿気が加わると、火花が発生しやすくなります。ホコリが 焦げて炭化すると「トラック」と呼ばれる電気の道ができ、やがてそこから放電をおこして発火する現象のこと。

■コンデンサに関するお知らせ

弊社製工場扇のうち、電源100V機種および単相200V機種には、コンデンサを内蔵しております。
弊社で使用しているコンデンサの通電時間区分（寿命）の目安は、25,000時間または10年です。

※定格電圧で所定の使用温度範囲内で使用した場合。
通電時間区分（寿命）を越えたコンデンサは、交換が必要です。

■ベアリングについて

工場扇のモータに使用しているベアリングの使用耐用時間は、20,000時間を目安としています。20,000時間を超えて工場扇をご使用の場合には、点検・交換が必要です。ベアリングの点検・交換には専門の知識が必要ですので、お買い上げ販売店または最寄りの弊社支店・営業所までご相談ください。（点検・交換は有償です）

■弊社製工場扇（工場用扇風機）を長期間ご使用中のお客様へ

長期間ご使用になっている工場扇の点検をご希望のお客様は、弊社までご連絡ください。有償にて点検・部品交換をさせていただきます。

ご使用に際してご不明なことがございましたら、下記お客様相談室でご相談を承ります。

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-285-240（無料）
受付時間 平日8:30～17:30（土曜・日曜・祝祭日・年末年始・夏季休暇などを除く）

1 プラスチックハネ



2 アルミニウム ハネ



3 安全カバー



4 スタンドキャスター



SF-45MS用
SF-50FS用

5 無段変速ワイヤードリモコン



SF-45MV用
SF-45MHV用 ・ SF-45MRV用

6 Dスタンド(3本脚)

SF-45MV用
SF-45MT用




7 DNスタンド(4本脚)

SF-50FN用
SF-60FN用
SF-50D2用



■スタンド取付方法




8 ワイヤレスリモコン(45RW)



SF-45RW専用

9 スイッチ(45MS・50FS)



ロータリースイッチ機種専用　押しボタンスイッチ機種専用

10 スイッチツマミ(45VS)



SF-45VS・VF専用

14 保管カバー


(45cm用)



13 首振りツマミ



12 モータカバー



11 脚ゴム



※画像は45MS・50FS・45DAS用脚ゴム

※画像は樹脂&鋼板製

	品　名	品コード	品　番	特　長	備　考
1	プラスチック製ハネ	6085000000	SF-45M-P-F	45Mシリーズ・45CS・45VS・45VF兼用	4枚翼ハネ(軸φ10)
		6074000000	SF-45F-P-F	45F(45FRを除く)・45Gタイプ兼用	4枚翼ハネ(軸φ11)
		6781000000	SF-50F-P-F	50Fタイプ・50Gタイプ兼用	4枚翼ハネ(軸φ11)
2	アルミニウム製ハネ	6075000000	SF-45M-A-F	45Mシリーズ・45CS・45VS・45VF兼用	4枚翼ハネ(軸φ10)
		6073000000	SF-45F-A-F	45Fタイプ・45Gタイプ用	4枚翼ハネ(軸φ11)
		6072000000	SF-45CE-F	汎用E種モータ用	ベルト溝付4枚翼(軸φ11)
		6078000000	SF-50F-A-F	50Fタイプ・50Gタイプ兼用	4枚翼ハネ(軸φ11)
		6077000000	SF-50CE-F	汎用E種モータ用	ベルト溝付4枚翼(軸φ14)
		6079000000	SF-50FN-F	50FN専用	4枚翼ハネ(軸φ14)
		6082000000	SF-60FN-F	60FN専用	4枚翼ハネ(軸φ19)
3	安全カバー	0167000000	SF安全カバー 45	ハネ径 45cm用	
		0168000000	SF安全カバー 50	ハネ径 50cm用	
		0169000000	SF安全カバー 60	ハネ径 60cm用	
4	スタンドキャスター	0196000000	SF用スタンドキャスター	50FS・45MS用	FS・MS以外は取付不可
5	無段変速ワイヤードリモコン	0131000000	VS-BOX-1V	100V機種専用	無段変速機種用
		0132000000	VS-BOX-2V	単相200V機種専用	無段変速機種用
6	Dスタンド	0193000000	Dスタンド	ウォール扇専用(RWは除く)	上下可動式3本脚
7	DNスタンド	0194000000	DNスタンド	ウォール扇専用(RWは除く)	上下可動式4本脚
8	ワイヤレスリモコン	6311600000	リモコン組品	45RW専用	単4電池2本付属
9	スイッチ(45MS・50FS)	0101606000	3速スイッチ組品(押しボタン式)100V	SF-45MS・50FS兼用	ロータリースイッチ式と互換性なし
		0102606000	3速スイッチ組品(押しボタン式)200V	SF-45MS・50FS兼用	ロータリースイッチ式と互換性なし
		6801600000	3速ロータリースイッチ組品(100V)SF	SF-45MS・50FS兼用	押しボタンスイッチ式と互換性なし
		6802600000	3速ロータリースイッチ組品(200V)SF	SF-45MS・50FS兼用	押しボタンスイッチ式と互換性なし
10	スイッチツマミ(45VS)	6210501000	スイッチツマミ	45VS・45VF専用	
11	脚ゴム	6210021000	脚ゴム(1ヶ入)　SF-45VS	45VS専用	
		6205157000	スタンド用脚ゴム(1ヶ入)	45MS・50FS・45DASタイプ兼用	
12	モータカバー	6210005001	モータ後カバー鉄	45VS・45VF専用	鋼板製
		6801010000	45MSモータカバーセット品	45Mシリーズ・45RW・45DASタイプ兼用	樹脂&鋼板製
		6711010000	50FSモータカバーセット品	50Fシリーズ用	樹脂&鋼板製
		6027002000	モータカバー50D2	50D2専用	樹脂製
		0117003000	ギヤカバー60DN	60FN専用	鋼板製
13	首振りツマミ	6210502000	首振りツマミ SF-45VS	45VS・45VF専用	
		0101406000	首振りツマミ組品	全機共通(45VS・45VFを除く)	
14	保管カバー(45cm用)	7800540000	工場扇用保管カバー(45cm用)	シーズンオフの長期保管用	受注生産

スイデンでは、修理やメンテナンスに迅速にお応えできるよう、多彩な補修パーツをご用意しております。
上記以外で必要なパーツがありましたらお気軽にご相談ください。

■工場、倉庫、ゴルフ練習場などで対人用、対物用として大活躍!
■全体空調されている場所でも冷気が届かない場所にご使用ください。

クールスイファン 業務用

地球にやさしい新冷媒採用

「オゾン破壊係数ゼロ」の新冷媒R407Cを採用


※業務用エアコンを廃棄または整備する場合は、フロン回収破壊法に基づきフロン類を機器から回収し破壊することが義務付けられています。また平成27年4月に施行されるフロン排出抑制法により、3か月に1回以上の簡易点検が義務付けられます。

全閉式ファンモータ採用 & 省エネ設計




冷風ダクトの風向き調節

①ダクトの位置調節



水平方向に約300°旋回し、範囲内で使用位置の調整ができます。

②ダクトの曲げ



ダクトは、可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。


※SS-16MU-1は360°旋回します。

各機種共通※1

自動首振り装置

広範囲に涼風を送ります。

ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。



S-25DG-1/-3　SS-45DG-3

防じんカバー付スイッチ


故障の原因となるホコリや粉じんの侵入を防ぎます。
※「強弱スイッチ」は冷風1口タイプのみ



各機種共通※1

フィルター

取り外し簡単。水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。




各機種共通

ミニドレンタンク

半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。

便利な排水機能

ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。



※ホースは、内径φ16mmのものをご用意ください。

各機種共通※1


ウレタンキャスター

各機種共通※2

キャスター跡がつきにくいウレタンキャスターを採用。キャスターに機動性・安全性に優れた自在ストッパー機能を装備。


かべピタ設計

前面以外の3面をピタリ壁に寄せられます。



各機種共通※2

省スペース



限られた作業スペースでも有効に活用できます!

各機種共通

排気ダクトの簡単着脱

①位置を合わせる　②ねじって留める






SS-25DG-1/-3
SS-25EG-1/-3
SS-25WG-1/-3

室外排気対応

冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し、排気熱を室外に排気できます。



各機種共通※2

吊り下げ金具を後付可能

別売品の吊り下げ金具を取り付けるとロープなどで吊り下げて移動できます。

リース・レンタル関連に最適



■1口用吊り下げ金具

SS-25DG-1/-3
SS-25EG-1/-3
SS-25WG-1/-3

持ち運びしやすい取っ手

各機種共通※1

ホコリに強い全閉モータ採用

モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。

各機種共通※3

※1…SS-25CG-1/SS-25CG-3は除く　※2…SS-25CG-1/SS-25CG-3/SS-16MU-1は除く　※3…SS-16MU-1は除く

■冷房効率の高い実力機

業務用 フロアタイプ 冷風1口

スタンダードタイプ

標準機能の
スタンダードモデル!

省エネ化

1馬力・自動首振り装置なし

■SS-25EG-1（100V）
■SS-25EG-3（3相200V）

●冷房能力（50/60Hz）…2.2/2.5kW
●消費電力（50/60Hz）…
100V機種　：660/840W
3相200V機種：690/860W
●風量強弱調整
●電気料金…100V機種（50Hz）　：14.5円/h
3相200V機種（50Hz）：7.6円/h

全閉式ファンモータ



新冷媒R407C　全閉式ファンモータ　室外排気対応　超ミニスペース　ミニドレン　かべピタ　エアフィルター　5Lタンク　ウレタンキャスター

100V機種：従来機比最大約8%の省エネ化
200V機種：従来機比最大約4%の省エネ化
※比較製品 100V機種:SS-25EC-1　200V機種:SS-25EC-3

自動首振りタイプ

スタンダードモデルに
自動首振り機能を装備

省エネ化

1馬力・自動首振り装置内蔵

■SS-25DG-1（100V）
■SS-25DG-3（3相200V）

●冷房能力（50/60Hz）…2.2/2.5kW
●消費電力（50/60Hz）…
100V機種　：660/840W
3相200V機種：690/860W
●風量強弱調整
●電気料金…100V機種（50Hz）　：14.5円/h
3相200V機種（50Hz）：7.6円/h

全閉式ファンモータ



新冷媒R407C　全閉式ファンモータ　自動首振内蔵　室外排気対応　超ミニスペース　ミニドレン　かべピタ　エアフィルター　5Lタンク　ウレタンキャスター

100V機種：従来機比最大約8%の省エネ化
200V機種：従来機比最大約4%の省エネ化
※比較製品　100V機種:SS-25DC-1 200V機種:SS-25DC-3

ワイドレンジタイプ

室温10℃から使える
ワイドレンジタイプ!

省エネ化

1馬力・ワイドレンジ・自動首振り装置なし

■SS-25WG-1（100V）
■SS-25WG-3（3相200V）

●冷房能力（50/60Hz）…2.2/2.5kW
●消費電力（50/60Hz）…
100V機種　：670/850W
3相200V機種：700/870W
●風量強弱調整
●電気料金…100V機種（50Hz）　：14.7円/h
3相200V機種（50Hz）：7.7円/h


全閉式ファンモータ



100V機種：従来機比最大約5%の省エネ化
200V機種：従来機比最大約3%の省エネ化
※比較製品　100V機種:SS-25WC-1　200V機種:SS-25WC-3

新冷媒R407C　全閉式ファンモータ　ワイドレンジ　室外排気対応　超ミニスペース　ミニドレン　かべピタ　エアフィルター　5Lタンク　ウレタンキャスター

ワイドレンジタイプ
室温が10℃まで冷房運転可能なのでシーズンオフでも大活躍！



機能マークごあんない

- 新冷媒 R407：●新冷媒　新冷媒代替フロンR407C採用。オゾン破壊係数＝0
- ワイドレンジ：●ワイドレンジ　普通室温でも運転可能なワイドレンジ仕様。
- 室外排気対応：●室外排気対応機種　別売の排気ダクト接続で室外排気OK!
- 超ミニスペース：●超ミニスペース　設置場所面積0.168m²の超ミニスペース設計。
- ミニスペース：●ミニスペース　設置場所に困らない省スペース設計。
- かべピタ：●かべピタ　3面をピタリと壁に寄せられます。
- ミニドレン：●ミニドレン　熱交換器一体の最新機構。ドレン水量が激減！
- エアフィルター：●エアフィルター　お手入れの簡単なエアフィルター装備。
- Lライフフィルター：●ロングライフフィルター　表面積が広く、お手入れ回数が少なくてもOK！
- 自動首振内蔵：●自動首振り装置内蔵　自動首振り装置を本体に内蔵。
- ウレタンキャスター：●ウレタンキャスター　キャスター跡がつきにくいウレタン製キャスター
- 全閉式ファンモータ：●全閉式ファンモータ　埃や粉じんの侵入を防ぎます。
- 3Lタンク：●3Lミニタンク　ポータブルタイプ専用
- 5Lタンク：●5Lミニタンク　軽量5Lミニタンク
- 14Lタンク：●14Lミニタンク　軽量14Lミニタンク

業務用 フロアタイプ

冷風2口タイプ

複数人数にも対応した
ミニドレン

省エネ化

1.5馬力・自動首振り装置なし

■SS-45EG-3（3相200V）

1.5馬力・自動首振り装置内蔵

■SS-45DG-3（3相200V）

新冷媒R407C / 全閉式ファンモータ / 室外排気対応 / ミニドレン / かべピタ / エアフィルター / 14Lタンク / ウレタンキャスター / 自動首振内蔵

※自動首振り装置付はSS-45DG-3のみ

- 冷房能力（50/60Hz）…4.0/4.5kW
- 消費電力（50/60Hz）…1450/1800W
- 電気料金…15.9円/h（50Hz）
- 半透明14Lミニドレンタンク…
  ドレン水量は1時間に約260cc
  （室温35℃、相対湿度60%時）

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。

全閉式ファンモータ



従来機比最大約19%の省エネ化

比較製品:SS-45EC-3、SS-45DC-3

※排気ダクトは別売

冷風3口タイプ

トリプル冷風口の広域
対応したミニドレン

省エネ化

2馬力・自動首振り装置なし


■SS-63EG-3（3相200V）

新冷媒R407C / 全閉式ファンモータ / 室外排気対応 / ミニドレン / かべピタ / エアフィルター / 14Lタンク / ウレタンキャスター

- 冷房能力（50/60Hz）…5.6/6.3kW
- 消費電力（50/60Hz）…2200/2900W
- 電気料金…24.2円/h（50Hz）
- 半透明14Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約790cc
  （室温35℃、相対湿度60%時）

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。

全閉式ファンモータ

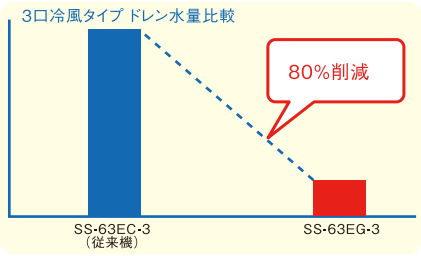



従来機比最大約8%の省エネ化

比較製品:SS-63EC-3

※排気ダクトは別売

電気料金の目安

100V機種　1kWh=22円

3相200V機種　1kWh=11円

※電気料金計算は、周波数50Hzでの計算です。
※基本電気料金は、使用量や地域により異なりますので、参考電気料金としての計算となります。

電源コードおよびプラグについて

100V機種　…電源コード・プラグは標準装備

3相200V機種　…電源コード・プラグは付属しておりませんので、最寄りの電気店等でお買い求めください。

スイデンのスポットエアコンはここが違う!

省エネ化

- 1口スタンダードモデル100V機種…従来比機最大約 8%の省エネ化
- 1口スタンダードモデル200V機種…従来機比最大約 4%の省エネ化
- 2口タイプ200V機種…従来機比最大約19%の省エネ化
- 3口タイプ200V機種…従来機比最大約 8%の省エネ化

ミニドレン化

- 1口タイプ（5Lタンク）…1時間に約100cc
- 2口タイプ（14Lタンク）…1時間に約260cc
- 3口タイプ（14Lタンク）…1時間に約790cc

（3口タイプは従来機より約80%のミニドレン化）

※室温35℃・相対湿度60%の条件で運転した時の値。
本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。

ポータブル フロアタイプ

冷風1口 ポータブルタイプ

持ち運びに便利な軽量小型


可搬式・自動首振り装置なし

■SS-16MU-1（100V）

- ●冷房能力（50/60Hz）…1.4/1.6kW
- ●消費電力（50/60Hz）…530/610W
- ●電気料金…11.7円/h（50Hz）

新冷媒 R407C　ミニスペース　ミニドレン　エアフィルター　3Lタンク

※防滴・防水構造ではありません。
屋外で使用される場合は雨や水がかからないようにしてください。

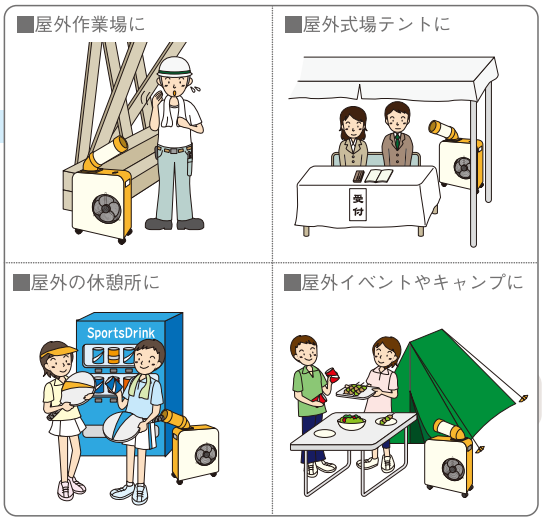



業務用 天吊りタイプ

冷風1口 シーリングタイプ


天井や壁・台上に設置

天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし

■SS-25CG-1（100V）
■SS-25CG-3（3相200V）


- ●冷房能力（50/60Hz）…2.2/2.5kW
- ●消費電力（50/60Hz）…
  100V機種　：760/930W
  3相200V機種：730/870W
- ●電気料金…100V機種（50Hz）　：16.7円/h
  3相200V機種（50Hz）：8.03円/h

新冷媒 R407C　全閉式ファンモータ　ミニスペース　Lライフフィルター

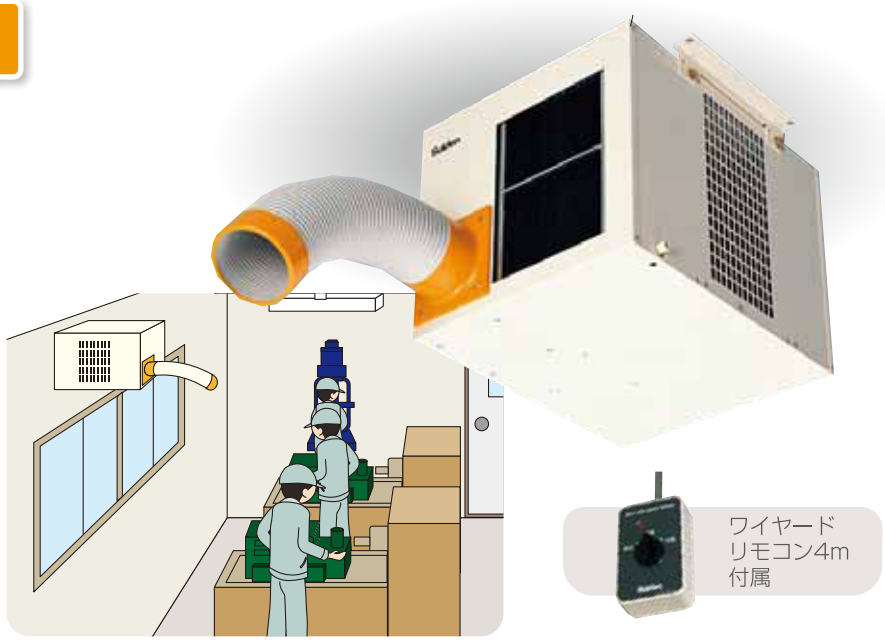

ワイヤードリモコン4m付属

夏場の職場環境をクールダウン!

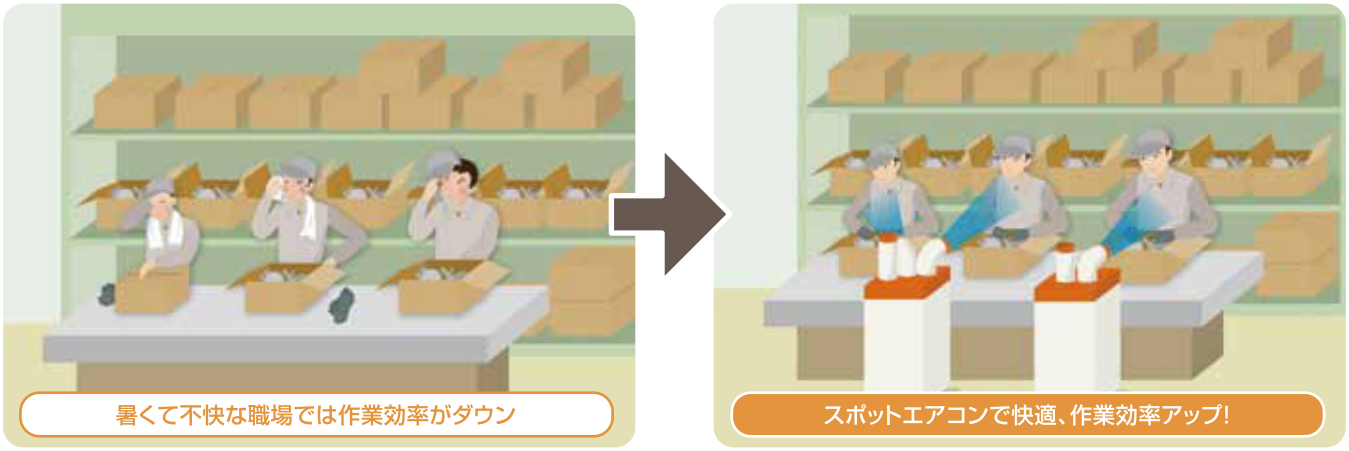

スポットエアコン別売り品

1 冷風ダクト



2 排気ダクト




3 延長冷風ダクト



4 延長排気ダクト



5 ダクトバンド



※ダクトキャップを外すことで、ダクト口径を自在に±15%まで拡大・縮小できます。

6 1口用標準フィルター



7 2口用標準フィルター



8 3口用標準フィルター



9 ポータブル用標準フィルター



10 シーリング用標準フィルター



11 1口用防じんフィルター



12 2口用防じんフィルター



13 3口用防じんフィルター



14 1口用オイルミストフィルター



15 2口用オイルミストフィルター



16 3口用オイルミストフィルター



17 1口用吊り下げ金具



	品名		品コード	品番	仕様	SS-25DG-1/-3 SS-25EG-1/-3	SS-25WG-1/-3	SS-45DG-3 SS-45EG-3	SS-63EG-3	SS-16MU-1	SS-25CG-1 SS-25CG-3
1	冷風ダクト		2311315000	ダクト組品(吹出側)	φ114(内径※)×400mm	●	●	●	●		
			2329312000	冷風ダクト組品SS-1M16D-1A	φ114(内径※)×270mm					●	
			2313306000	吐出ダクト組品1C25A	φ114(内径※)×450mm						●
2	排気ダクト		2363000000	SS標準排気ダクト1口用	φ175(内径)×400mm	●	●				
			2364000000	排気ダクト 2口用	φ200(内径)×360mm			●			
			2365000000	排気ダクト 3口用	φ250(内径)×360mm				●		
3	延長冷風ダクト		2354000000	SS延長冷風ダクト	φ125(内径)×5m	●	●	●	●		●
4	延長排気ダクト		2356000000	SS延長排気ダクト 1口用	φ175(内径)×4m	●	●				
			2366000000	SS延長排気ダクト 2口用	φ200(内径)×4m			●			
			2359000000	SS延長排気ダクト 3口用	φ250(内径)×4m				●		
5	ダクトバンド		0001150150	SX-T12 120-140(W2)	φ125延長ダクト接続用	●	●	●	●		●
			0001150200	SXM12 170-190	φ175延長ダクト接続用	●	●				
			1706914000	ワイヤーバンドφ215	φ200延長ダクト接続用			●			
			0001150830	ABA 251-282	φ250延長ダクト接続用				●		
6	標準フィルター	1口用	3029324000	フィルター SS-25DD・ED	625×324mm	●	●				
7		2口用	3009317001	フィルター SS-2F45D-3B	800×454mm			●			
8		3口(63EG)用	3044517000	フィルター SS-63EG	454×870mm				●		
9		ポータブル用	2371321000	フィルター SS-1M16D-1B	348×390mm					●	
10		シーリング用(小)	3025319000	エバポフィルター SS-25CC	346×230mm						●
		シーリング用(大)	2313332000	コンデンサフィルター SS-1C25-1A	379×375mm						●
11	防じんフィルター	1口用	2361000000	オプション 防塵フィルター 25DD	625×319mm	●	●				
12		2口用	3021590000	防塵フィルター770×480 SS-1F	770×480mm			●			
13		3口(63EG)用	3044010000	防塵フィルター組品 SS-63EG	454×870mm				●		
14	オイルミストフィルター	1口用	2362000000	オイルミストフィルター 25DD	625×319mm	●	●				
15		2口用	3009320000	オイルミストフィルター454×800 2F45D	454×800mm			●			
16		3口(63EG)用	3044020000	オイルミストフィルターSS-63EG	480×840mm				●		
17	吊り下げ金具	1口用	2360000000	SS用吊り下げ金具	155×32mm	●	●				

※ダクトキャップの外径はφ125

スポットエアコン[クールスイファン]

《注意》切削油などの油の立ちこめる場所では使用しないでください。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。

タイプ		機種品番	自動首振り装置	電源 相数と電圧 (V)	電源 周波数 (Hz)	冷房能力 (kW)	電気特性 始動電流 (A)	電気特性 運転電流 (A)	電気特性 消費電力 (W)	電気特性 力率 (%)	圧縮機 電動機出力 (W)	圧縮機 全閉型ロータリー	除湿水処理 ミニドレン機能	除湿水処理 ドレンタンク容量 (L)	ファン 蒸発側 シロッコ	ファン 凝縮側 シロッコ	ファン 凝縮側 プロペラ	電源接続 電源コード長さ (m)	電源接続 電源プラグの有無	電源接続 端子台に接続方式	保護装置 圧縮機	保護装置 送風機 プロテクタサーモ	スイッチ ロータリー 運転 停止→送風→冷風	スイッチ シーソー 風速 強→弱	スイッチ シーソー 首振り ON→OFF	外形 寸法 W横幅×D奥行き×H高さ (mm)	本体質量 (kg)	運転可能条件 (温度℃)(湿度%)
フロアタイプ	1口タイプ	SS-25DG-1	内蔵	100	50 60	2.2 2.5	25.6 23.6	7.3 8.7	660 840	90 97	500	●	●	5	●	●	—	2.0	●	—	オーバーロードリレー	●	●	●	●	W 390 D 430 H 860	40	
		SS-25DG-3	内蔵	3相200	50 60	2.2 2.5	10.5 9.7	2.8 3.1	690 860	71 80	500	●	●	5	●	●	—	無	無	●	オーバーロードリレー×2 逆相防止リレー	●	●	●	●			25℃·50%〜45℃·40%
		SS-25EG-1	なし	100	50 60	2.2 2.5	25.6 23.6	7.3 8.7	660 840	90 97	500	●	●	5	●	●	—	2.0	●	—	オーバーロードリレー	●	●	●	—	W 390 D 430 H 860	40	
		SS-25EG-3	なし	3相200	50 60	2.2 2.5	10.5 9.7	2.8 3.1	690 860	71 80	500	●	●	5	●	●	—	無	無	●	オーバーロードリレー×2 逆相防止リレー	●	●	●	—			
	1口 ワイドレンジ	SS-25WG-1	なし	100	50 60	2.2 2.5	25.6 23.6	7.4 8.8	670 850	91 97	500	●	●	5	●	●	—	2.0	●	—	オーバーロードリレー 凍結防止サーモ	●	●	●	—	W 390 D 430 H 860	40	10℃·50%〜45℃·40%
		SS-25WG-3	なし	3相200	50 60	2.2 2.5	10.5 9.7	2.8 3.1	700 870	72 81	500	●	●	5	●	●	—	無	無	●	オーバーロードリレー×2 逆相防止リレー 凍結防止サーモ	●	●	●	—			
	2口タイプ	SS-45DG-3	内蔵	3相200	50 60	4.0 4.5	21.0 20.0	5.8 6.5	1450 1800	72 80	900	●	●	14	●	●	—	無	無	●	サーマルスイッチ 逆相防止リレー 凍結防止サーモ	◎	●	1速	●	W 520 D 495 H 1090	63	25℃·50%〜45℃·40%
		SS-45EG-3	なし	3相200	50 60	4.0 4.5	21.0 20.0	5.8 6.5	1450 1800	72 80	900	●	●	14	●	●	—	無	無	●					—			
	3口タイプ	SS-63EG-3	なし	3相200	50 60	5.6 6.3	42.0 42.0	8.5 10.0	2200 2900	75 84	1500	●	●	14	●	●	—	無	無	●	サーマルスイッチ 逆相防止リレー 凍結防止サーモ	◎	●	1速	—	W 520 D 570 H 1190	86	25℃·50%〜45℃·40%
天吊り	シーリングタイプ	SS-25CG-1	なし	100	50 60	2.2 2.5	39.0 39.0	8.6 9.3	760 930	88 99	600	●	—	—	●	—	●	4.0	●	—	オーバーロードリレー	●	●リモコン	1速	—	W 440 D 525 H 400	35	25℃·50%〜45℃·40%
		SS-25CG-3	なし	3相200	50 60	2.2 2.5	21.0 19.0	3.1 3.0	730 870	68 84	600	●	—	—	●	—	●	無	無	●	オーバーロードリレー×2 逆相防止リレー	●	●リモコン	1速	—			
可搬	1口 ポータブルタイプ	SS-16MU-1	なし	100	50 60	1.4 1.6	22.3 20.5	6.6 6.3	530 610	81 97	400	●	●	3	●	—	●	2.0	●	—	オーバーロードリレー	●	(注1)を参照	1速	—	W 460 D 250 H 547	21	25℃·50%〜45℃·40%


《特記》①冷房能力および特性は、室温35℃·相対湿度60%の条件で運転したときの値です。
②表中の●印記載部は、その項目に適応または付属しています。◎印はサーマルスイッチを表します。
③アース接地が必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
(注1)運転はシーソースイッチ(停止→冷風)になります。

工場扇[スイファン]

ハネ径 (cm)	区分	品番	タイプ	電源 (V)	ハネ材質 プラスチック	ハネ材質 アルミニウム	電動機	首振機能	接続 コード長 (m)	接続 プラグ付属	風量調節方法 リモコン ワイヤレス	風量調節方法 リモコン ワイヤード	風量調節方法 本体スイッチ	風量調節方法 変速 無段速調式	風量調節方法 変速 7段速調式	風量調節方法 変速 3段速調式	風量調節方法 変速 2段速調式	風量調節方法 変速 1速式	安全ガード ワンタッチガードリング	安全ガード 細目ピッチ	質量 (kg)	性能 周波数 (Hz)	性能 消費電力 (W)	性能 最大風速 (m/min)	性能 最大風量 (m³/min)	備考
45	RWタイプ	SF-45RW-1VP	ウォールタイプ リズム扇	100	★		全閉型	●	2.0	●	●		●			★リズム			●		9	50/60	120/180	405/465	215/245	ハネ色はシースルーオレンジ 赤外線ワイヤレスリモコン 3速(強·中·弱)とリズム風 ※首振り調節は本体側です。
	DASタイプ	SF-45DAS-1VP	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	2.0	●			●		●				●	●	9.5	50/60	66	345	165	DCモータ搭載
	VSタイプ	SF-45VS-1VP	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	1.7	●			●			●				●	11	50/60	120/160	345/390	165/186	ワンプッシュ折り畳み式三脚
	VFタイプ	SF-45VF-1VP	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	1.7	●			●			●				●	11	50/60	120/160	345/390	165/186	1本脚スタンド式
	Mシリーズ	SF-45MS-1VP	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	2.0	●			●			●			●	●	10.4	50/60	120/180	405/465	215/245	床置きフロアタイプ 3速ロータリースイッチ
		SF-45MS-1VA				★																				
		SF-45MS-2VP	スタンドタイプ	単相200	★					無																
		SF-45MS-2VA				★																				
		SF-45MV-1VP	ウォールタイプ	100	★		全閉型	●	注2	●		●	●注4						●	●	9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	壁掛け式 無段変速ワイヤードリモコン
		SF-45MV-1VA				★																				
		SF-45MV-2VP	ウォールタイプ	単相200	★					無																
		SF-45MV-2VA				★																				
		SF-45MHV-1VP	ハンガータイプ	100	★		全閉型	●	注2	●		●	●注4						●	●	10.2	50/60	120/180	405/465	215/245	吊り下げ式(専用金具付き) 無段変速ワイヤードリモコン
		SF-45MHV-1VA				★																				
		SF-45MHV-2VP	ハンガータイプ	単相200	★					無																
		SF-45MHV-2VA				★																				
		SF-45MRV-1VP	ロータリータイプ	100	★		全閉型	●	注3	●		●	●注4						●		9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	無段変速ワイヤードリモコン 首振りは旋回(電車扇)式 ※首振り停止はできません。
		SF-45MRV-2VP	ロータリータイプ	単相200	★					無																
	MTシリーズ	SF-45MT-2VP	ウォールタイプ	3相200	★		全閉型	●	2.0	無			●				●		●	●	9.5	50/60	105/155	405/465	215/245	本体2速スイッチ
		SF-45MT-2VA				★																				
50	FSシリーズ	SF-50FS-1VP	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	2.0	●			●			●			●	●	13.1	50/60	180/265	445/520	270/310	3速ロータリースイッチ
	防爆型	SF-50D2-3A	安全増防爆型	3相200		★	防爆型	●	10.0	無								●	●	●	21.5	50/60	153/236	445/520	270/310	キャブタイヤケーブル10m付
	FNシリーズ	SF-50FN-2V	ウォールタイプ	3相200		★	全閉型	●	2.0	無			●					●	●	●	12	50/60	305/400	470/570	312/378	3相200V強力風量機種
60		SF-60FN-2V	ウォールタイプ	3相200		★	全閉型	●	2.0	無			●					●	●	●	20	50/60	420/570	490/595	410/505	3相200V強力風量機種

(注1)表の「安全ガード」の項目の詳細説明を下記に掲載します。
①「細目ピッチ」表示は、ガード間隔の狭い安全な「細目ガード」を表しています。
②「リング固定式」は、前ガードの着脱を簡単化したものです。
(注2)本体側から電源コード2.0m付属、スピードコントローラまでの延長コード8.0m付属、スピードコントローラに電源コード2.0m付属。(右図参照)
(注3)モータから電源コード1.9m付属、スピードコントローラまでの延長コード8.0m付属、スピードコントローラに電源コード2.0m付属。(右図参照)
(注4)無段変速コントローラを使用する機種は、100V機種·200V機種共に本体からの電源コードはプラグが付いています。その先のコントローラは100V機種はプラグが付属していますが、200V機種はコードのみ付属でプラグは付いていませんので配線工事が必要です。

注2、注3の参考図

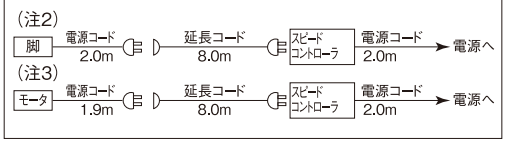

■床面の乾燥などに最適

キャスタースイファン 業務用移動式キャスター扇

●モダンデザインの新型
●丈夫なパイプフレーム構造
●広い範囲に風を送る首振り式
●小物を置けるトレイ付き



SKF-45S-1V

首振り式　トレイつき



SKF-45CD-1V

首振り式



SKF-45C-1V

トレイつき



SKF-45KRⅡ-1V

首振り式　トレイつき

100V・ハネ径45cm

■SKF-45S-1V（首振り角度87度・トレイつき）
■SKF-45CD-1V（首振り角度87度）
■SKF-45C-1V（トレイつき）
■SKF-45KRⅡ-1V（首振り角度87度・トレイつき）

●風量調節、強・中・弱の3段速調式。
●全閉型モータ採用。
●移動の多い作業や、広い場所の乾燥、送風などに便利！
●床面ワックスの乾燥に最適です。

品　番	ハネ径	電源(V)	コード長	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/min)	質量(kg)
SKF-45S-1V	45cm	100	5m	50/60	120/180	強 215/245 中 195/180 弱 140/130	13
SKF-45CD-1V					160/210	強 215/250 中 200/210 弱 180/165	15.5
SKF-45C-1V							15.7
SKF-45KRⅡ-1V			10m				18

■局所排気・局所送風に最適

ジェットスイファン 持ち運びに便利！

ポータブルタイプ

低騒音省エネタイプ

SJF-Lシリーズ

新設計のハネとケーシングが
かつてない低騒音化を実現。

●ハネ（静音インペラー採用）●新設計ケーシング

騒音値 従来品より最大 10.8dB ダウン（SJF-250L-1）

消費電力 従来品より最大 44.7% ダウン（SJF-250L-1）

■SJF-200L-1（100V）/SJF-200L-2（単相200V）
■SJF-250L-1（100V）/SJF-250L-2（単相200V）
■SJF-300L-1（100V）/SJF-300L-2（単相200V）/SJF-300L-3（3相200V）

A　ハネ径 φ200　ハネ径 φ250　ハネ径 φ288



SJF-RSシリーズ

リーズナブルに新登場！
安全・頑丈な高性能機種。

●安全機構●頑丈ボディ（ケーシング）●ベルマウス

■SJF-200RS-1（100V）/SJF-200RS-2（単相200V）
■SJF-250RS-1（100V）/SJF-250RS-2（単相200V）
■SJF-300RS-1（100V）/SJF-300RS-2（単相200V）/SJF-300RS-3（3相200V）

P　ハネ径 φ200　ハネ径 φ250　ハネ径 φ288



どでかファン

熱気や避暑対策に!!

低騒音タイプ

近日発売!

ハネ径 φ400 低騒音
ハネ径 φ500 低騒音

淀んだ空気を一気に吹き飛ばす!

3相200V

ハネ径 φ600

■SJF-604A

●従来機と比べて最大で10dBの低騒音化&最大約23%の省エネ化を実現!!
●風量は従来機そのままで大幅な低騒音化に成功!



低騒音になった理由は?

1.ハネとケーシングの形状を変えることで、大幅な低騒音化を実現しました。
2.風の渦を制御することで、抵抗・共振音をカット

VF DESIGN※



※Vortex-Free Design(渦なし機構)


従来品




新 型




●風の向きを俯仰角に180度調節可能
●移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)
●大工場・トンネル・体育館など送風・循環・換気に最適!



《風の向きを俯仰角に180度調節可能》



《送風角度調節例》

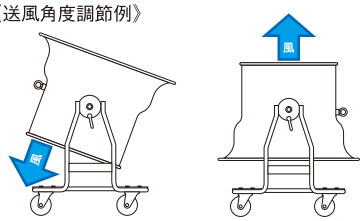

600クラス

風の到達距離65m※

※3相200V 60Hzのとき

ハネ径 φ600



3相200V

■SJF-600A-3

●風向きを俯仰角方向に90度調節可能。
●移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付き)
●風の拡散範囲を調節できるエアガイド。
●大工場・トンネル・体育館等の送風・循環・換気に最適!

※別売フレキシブルダクトは、接続できません。

700クラス

最大風速20m/s

※3相200V 60Hzのとき

ハネ径 φ710



3相200V

■SJF-700A-3

●風の到達距離70m※3相200V 60Hzのとき
●移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付き)
●大工場・トンネル・体育館等の送風・循環・換気に最適!

※別売フレキシブルダクトは、接続できません。

400/500クラス

アングルファン

ハネ径 φ400

ハネ径 φ490



SJF-408A



下向き65度から上向き110度まで風吐出俯仰角調整が可能

3相200V・適合ダクトφ420 or φ520

■SJF-408A
■SJF-506A

●レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。換気扇や扇風機、乾燥機、循環扇としても抜群の効果を発揮します。
●ワンサイドキャスターだから運転時にも風圧で動き出しません。片側を軽く持ち上げるだけで手軽に移動ができます。

区分	品番	電源	ハネ		モータ	定格電流値(A)	最大風量 m³/min (50/60Hz)	騒音値 dB (50/60Hz)	質量 (kg)	保護装置	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ
			外径	翼数	公称出力						
400クラス	SJF-408A	3相200V	φ400	8枚	400W	2.8	78/91	76.5/81	30	サーマルスイッチ	580×630×685
500クラス	SJF-506A		φ490	6枚	750W	4.0	147/166	79.5/82.5	37.5		700×660×785
600クラス	SJF-604A		φ600	4枚	1500W	7.5	480/550	70/75	83		1066×755×1177
	SJF-600A-3		φ600	9枚		6.5		80/83	79		920×690×1160
700クラス	SJF-700A-3		φ710	6枚	2200W	11.0	740/930	87/89.5	106		1062×820×1292

万能型 掃除機

ハイパワークリーナー! 最大真空圧30kPa

Gクリーン(SGVシリーズ)

グレードG 強吸引力

タフで丈夫な高鋼性ボディ
耐久性を高めるために、主要部分はあえて鋼板を使用しました。

メンテナンスがラクラク♪
モータ・フィルター・タンクは工具レスで簡単着脱。メンテナンスが手軽に行えます。

清潔! 水洗いOK
モータユニット以外は丸ごと水洗いができます。



タンク実容量22L

タンク実容量44L

■SGV-110A(22Lタンク)
希望小売価格 125,200円(税抜)

■SGV-110AL(44Lタンク)
希望小売価格 130,800円(税抜)

■SGV-110ALN(44Lタンク)
※排液ホース装備
希望小売価格 169,300円(税抜)

■SGV-110A-PC(12Lタンク)
希望小売価格 96,300円(税抜)

風量 2.6m³/min
真空圧 30kPa

タンク実容量44L
※排液ホース装備

万能型 水・油・粉 | 手動 ちりおとし | ホース径 φ38 | 電源コード 8m | 100V

タンク実容量12L

万能型(大型) 掃除機

圧倒的な使いやすさと吸引性能

スイクリーンEG

清音設計
ハイパワーなのにまろやか音質73dB(100V機種)

安　全
EGタンクをダンパー制御で着脱することによりスムーズな操作が可能



タンク実容量40L

■SV-S1501EG 100V
希望小売価格 279,200円(税抜)
風量 4.6m³/min　真空圧 17.0kPa

■SV-S3303EG 3相 200V
希望小売価格 319,500円(税抜)
風量 6.6m³/min　真空圧 28.0kPa

万能型 水・油・粉 | 手動 ちりおとし | ホース径 φ50 | 電源コード 20m | EG タンク | ビニール袋セット可能

クリーンルーム用 掃除機

クリーンルーム対応クリーナー

DPフィルター&ULPAフィルター

ハイブリッド構造
1次フィルターにDPフィルター(微粉じん対応パウダー専用型)、排気フィルターにULPA(ウルパ)フィルターを採用したことにより クリーンルーム対応クリーナーなのに大量の微粉じんを吸引できます。

簡単メンテナンス
フィルター交換やフィルターメンテナンスは工具レスで簡単作業

タンクの清潔水洗いOK!

ナイロンキャスター

静電気対策



タンク実容量12L

■SCV-110DP
希望小売価格 217,000円(税抜)

風量 2.5m³/min
真空圧 22kPa
吸込仕事率 430W

クリーンルームタイプ | ULPAフィルター | パウダー専用 | ホース径 φ38 | 電源コード 8m | 100V

●修理について　補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日を確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。

●保証について　製品の保証期間は納入日より1年とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保証　取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。(日本国内でのご使用の場合に限ります)ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

⚠安全に関するご注意

●本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
●本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。

⚠**警告:** 設置工事や電源工事を必要とする製品については、専門業者もしくは有資格者が工事を行なってください。素人工事は、事故やトラブルの原因になります。

愛情点検

★長年ご使用の機器の点検を！

このような症状はありませんか？
- ●スイッチを入れても時々運転しないことがある
- ●運転中に異常な音や振動がある
- ●本体が変形していたり、異常に熱い
- ●焦げ臭い"におい"がする
- ●その他の異常がある

お願い 異常があれば ご使用を 即、中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

インターネット/スイデンホームページURL
http://www.suiden.com

●スイデン製品取扱店

Suiden 株式会社スイデン

はねむちゃん

●スイデン製品取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。

東京支店 ☎(03)5831-1370 fax (03)5831-1373
大阪支店 ☎(06)6772-2241 fax (06)6772-7776
名古屋支店 ☎(052)882-3621 fax (052)882-3691
福岡支店 ☎(092)471-6201 fax (092)471-6524
仙台営業所 ☎(022)288-4777 fax (022)288-4778
北関東営業所 ☎(0277)76-1805 fax (0277)76-1807
静岡営業所 ☎(054)237-5172 fax (054)237-8153
富山営業所 ☎(076)407-1801 fax (076)407-1802
広島営業所 ☎(082)292-6311 fax (082)292-6310
高松営業所 ☎(087)843-4896 fax (087)843-4895

お客様相談室 0120-285-240

2015年3月現在・カタログNo.1503-17.18

●印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
●本カタログの記載内容は予告なく変更あるいは製造を中止する場合があります。
●修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。
●本カタログに掲載している商品の希望小売価格には消費税は含まれていません。

■スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等でどうぞ！

CENTER MARK