

遠赤外線電気ヒーター

業務用暖房機

100th
since 1914
Shizuoka Seiki
光・風・熱の技術で次の100年へ

ホカッ*e*

新登場!

ワイドに。スリムに。

空間に合わせて選べる、2つのパネルサイズ!

ホカホカッと
太陽の
めくもり!



WPS-20s



WPS-30A
WPS-30As

Shizuoka Seiki

遠赤外線電気ヒーター

ホカッテ

安全
省エネ
暖房

安全

省エネ

暖房

クリーンで安全な遠赤外線仕様!


ホカホカッと、太陽のぬくもり!

☺ 太陽のぬくもり


表面ではなく、身体の芯からあたためる遠赤外線と、その効果を引き出すワイドパネルの採用により、まるで太陽のようなやさしいぬくもりを広範囲に届けます。(一般の電気ヒーターは正面のみ。)

■温度分布図 (上昇温度0℃基準)


太陽のぬくもりエリア

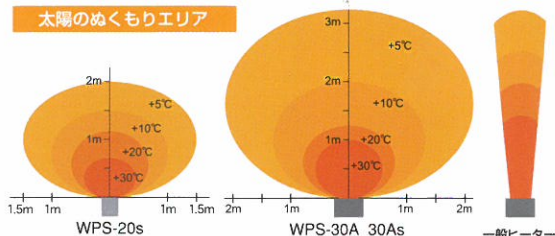

■温度上昇状況



安全な表面温度 400度未満実現



一般的な電気ヒーターの表面温度は750℃ありますが、ホカッテはパネル全体を遠赤外線の放射効率が最も良いとされる400℃未満で暖めます。表面が比較的低い温度なので火災の危険性は少なくなります。(※裏面の裸火に関する説明参照)

接触してもヤケドをしない安全温度

ガード温度は約95℃以下。
(周囲温度20℃測定)



選べる電源仕様

WPS-30は3相200V(WPS-30A)と単相200V(WPS-30As)の仕様があり設置場所を選びません。※WPS-20sは単相200V仕様のみです。

Far-infrared rays

WPS-20s/WPS-30A/30As


Application Examples

全館空調からスポット暖房へのご提案

全館空調では暖かい空気が上に行き、床は暖まりにくい現象となります。ホカッテを床に置くことで作業者は直接暖まります。頭寒足熱の理想的暖房に近づきます。

遠赤外線の
利用

遠赤外線は、健康機器や乾燥機など様々な分野で利用されています。

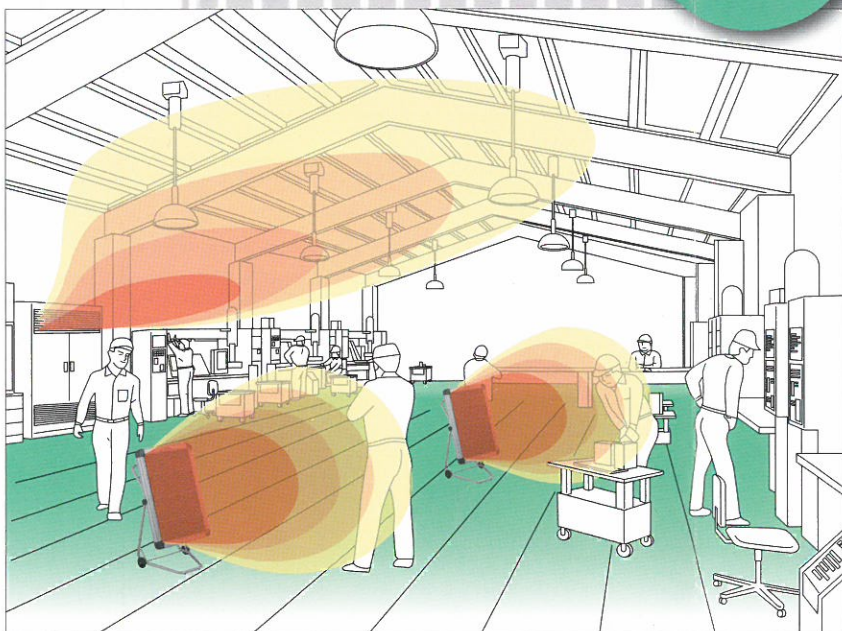

クリーン暖房

無臭 無風 無音 だから事務所、ショールーム、電気・電子工場、食品工場など、あらゆるシーンで使用できます。

省エネ暖房

[ホカッテ]は遠赤外線を効率良く放射します。遠赤外線を利用したスポット暖房は省エネ暖房をお約束します。

Safety & Wide

業界初!クリーンで安全な遠赤外線使用でここまでワ



505mm

パネルがワイド!

1.4.8時間
3段階の
オフタイマー
機能

従来製品より
さらに
バージョン
アップ!

安全なワイドパネルからの
遠赤外線が、
体をやさしく暖めます。

WPS-30As

Far-infrared rays

【ホカッテe】は、店舗やオフィス、
作現場など様々なシチュエーショ
ンでご愛用頂いております。

Safety & Slim

新たなニーズに答えて誕生しました!



260mm

従来の約1/2

1.4.8時間
3段階の
オフタイマー
機能

スペースを選ばない
コンパクトサイズ **新登場!**

WPS-20s

Far-infrared rays



受付でお客様を暖かくお迎えます。



打合せの場を暖かくします。



ガレージでの整備作業を暖かくします。



使う人や場所、
あらゆる立場から
考えられた、充実
機能と使いやすさ。

安全・使いやすさを追求した コントロールパネル

転倒安全スイッチ・停電時安全・過熱防止・
安全機能・オフタイマー等を標準装備。



見やすい電源スイッチパネル
使用時はオレンジのランプが点灯します。

光・風・熱、自然と人のコミュニケーション

Shizuoka Seiki

業務用遠赤外線電気ヒーター


ホカッテ

Far-infrared rays

WPS-20s


WPS-20sの新機能 パネル高さ調整

使用する場所、状況により、
自由に高さ調整が可能です。



移動ラクラク 移動キャスター

簡単に移動ができる
キャスター付き。

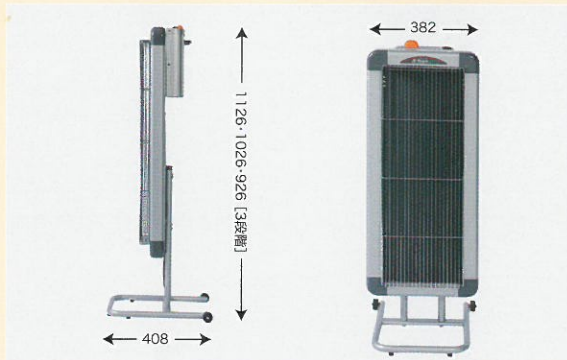

WPS-30A WPS-30As


作業範囲をカバーする パネル角度可変

あたためる方向により上側15度
下側5度に可変できます。



便利ラクラク 移動キャリー・キャスター

ワイドパネル用大型キャスター
で、便利に移動。

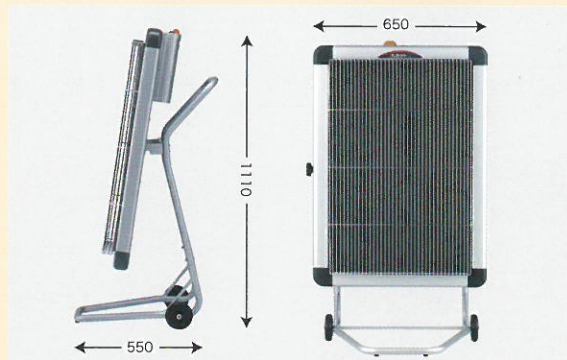

ホカッテ仕様

型式	WPS-20s	WPS-30A	WPS-30As
電源	単相200V	3相200V	単相200V
消費電力(kW)	1kW(調)・2.0kW(強)	1.5~3.0kW(4段階)	1.5~3.0kW(4段階)
定格電流(A)	10A	8.7A	15A
使用環境温度	-10~20℃	-10~20℃	-10~20℃
寸法H×W×D(mm)	926, 1026, 1126 (3段階調節)	1110×650×550	1110×650×550
質量(kg)	14.5	25.6	25.6
電源ケーブル	3芯3mケーブル ※プラグ無し	4芯3mケーブル ※プラグ無し	3芯3mケーブル ※プラグ無し
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※当社専用のサーモスタットやタイマーが接続できます。

電気代の目安 WPS-30A, 30As 22.5~45円/時間 WPS-20s 15~30円/時間
(1kWh 15円で計算) (高圧契約)

※この電気代はあくまでも目安です。電力会社との契約により異なります。

搭載されている安全装置とその説明

安全 装置

転倒安全スイッチ 本体が一定以上傾いたり転倒すると自動的に運転を停止します。
停電時安全 停電時、電源が復旧した場合、自動的に運転しません。
過熱防止 本体内部が異常に過熱したときに自動的に運転を停止します。
過負荷保護 機器の故障などの異常によって過電流が流れたときに電源を遮断します。

裸火について

火災予防条例では発熱部の表面温度が概ね400℃以上のものを裸火といい、
使用場所が制限されています。

参考資料 東京消防庁火災予防条例第23条

ホカッテは発熱部温度がおおよそ400℃未満なので裸火ではありません。



本製品は防爆仕様ではありません。
電源プラグは付いていません。お客さままでご用意ください。
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

お問い合わせ先

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂四条3-4-12

東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14

関東営業所 〒175-0094 東京都板橋区成増1-17-2

中部営業所 〒437-8601 静岡県袋井市山名町4-1

関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8

九州(営)駐在 〒836-0862 福岡県久留米市野中町1438-1

産機企画課 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300

TEL.011-782-5294

TEL.0229-23-7219

TEL.03-6904-3786

TEL.0538-42-3222

TEL.06-6432-7880

TEL.0942-31-2070

TEL.0538-23-2822

●FAX

北海道営業所: 011-782-8258 東北営業所: 0229-21-1464

関東営業所: 03-6904-0302 中部営業所: 0538-42-3206

関西営業所: 06-6432-7487 産機企画課: 0538-23-2890

九州(営)駐在: 06-6432-7487